NACELLES AUTOMOTRICES "ARAIGNÉES"

FICHE TECHNIQUE
TRACCESS 230

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux éléments articulés à parallélogramme double + bras télescopique (bras de base + deux étirements) + jib
- Manutention pantographe avec bielles
- Rotation tourelle de 360° non continu
- Commandes électrohydrauliques proportionnelles depuis le panier
- Allumage/Arrêt moteur depuis le panier
- Panier avec base en matériel composite et parapet en aluminium (1300x700x1100mm)
- Rotation du panier90° droite + 90° gauche
- Nivellement du panier à parallélogramme hydraulique
- Chariot élargeable
- Traction à double vitesse
- Stabilisation Automatique
- Moteur monocylindrique 15 CV à essence
- Cellule de chargement pour le contrôle de la charge sur la nacelle
- N° 4 stabilisateurs à emplacement oléodynamique avec capteurs de contact terrain
- Totalisateur heures
- Prise électrique 230 V AC CE sur sur le panier
- Peinture standard : couleur bleu (RAL 5017) ou blanche (RAL 9003)
- Certification CE
- Pente max. surmontable 31%
- Transfert-braquage électrohydraulique du sol avec radiocommande
- Vitesse max. de transfert 2km/h
- Moteur auxiliaire 2,2kW, 230V
- 4 zones de stabilisation à positionnement hydraulique

CARACTÉRISTIQUES GENERALES

Hauteur de travail	23 m
Hauteur de plancher	21 m
Déport horizontal de travail	12 m
Capacité	200 kg
Dim. panier	1300x700x1100 mm
Dimensions nacelle repliée	5285x780x1998 mm
Poids propre	2900 kg

DETAILS TECHNIQUES

• Crochet dans le panier pour les ceintures de sécurité • Bouton d'arrêt d'urgence • Pompe manuelle d'urgence • Interblocage stabilisateurs/bras • Soupapes de pression dans le circuit oléohydrauliques • Soupapes d'équilibrage et de blocage sur tous les vérins • Larme acoustique intermittente pendant le déplacement et la rotation de la tourelle • Manuel d'utilisation et d'entretien

DIMENSIONS HORS TOUT

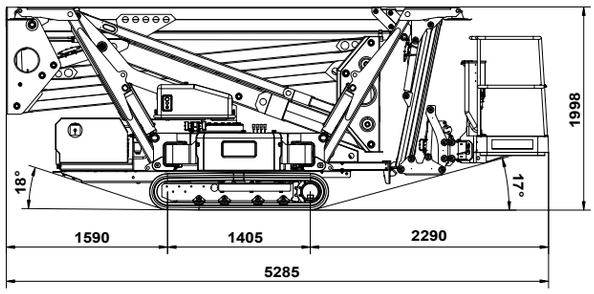



AIRE DE TRAVAIL

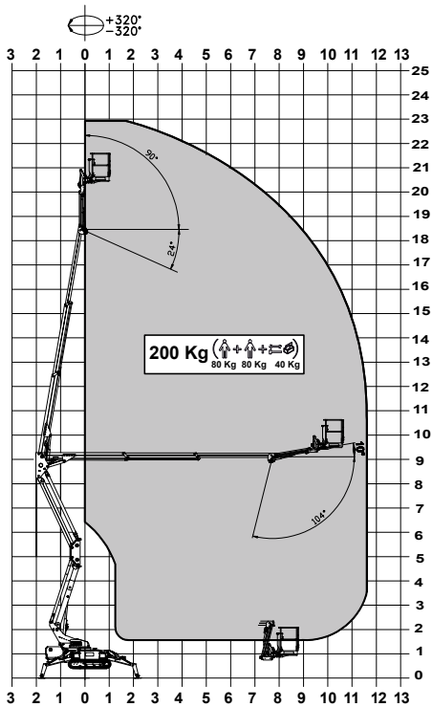

STABILISATION

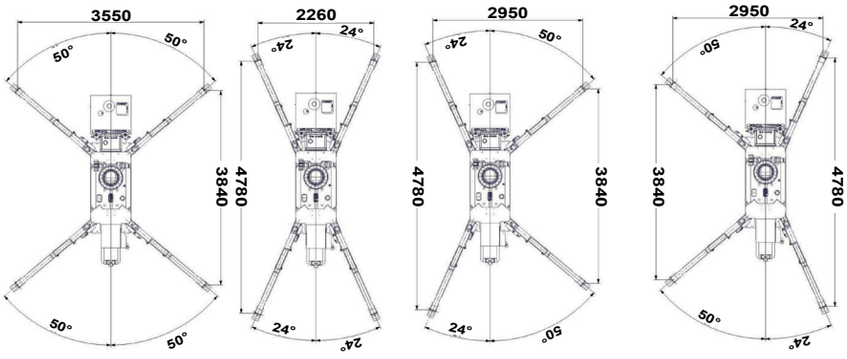

POINTS FORTS

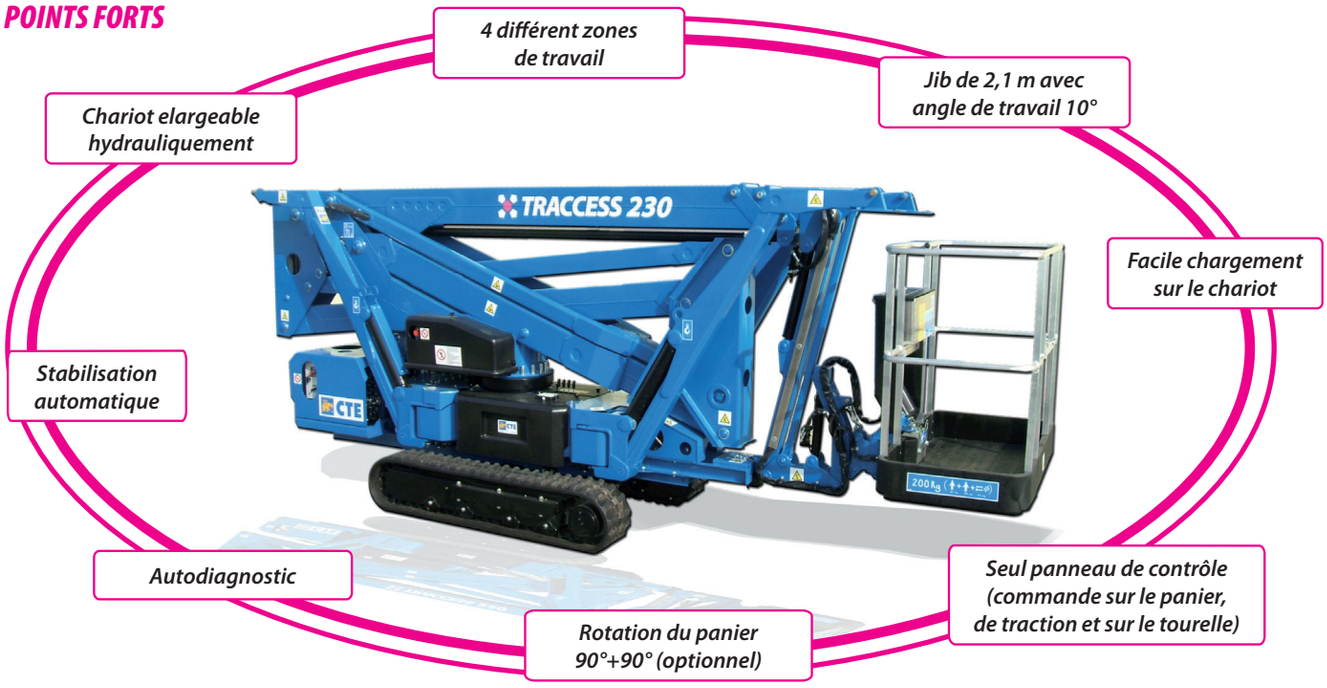
4 différent zones de travail
Jib de 2,1 m avec angle de travail 10°
Chariot elargeable hydrauliquement
TRACCESS 230
Facile chargement sur le chariot
Stabilisation automatique
Autodiagnostic
Seul panneau de contrôle (commande sur le panier, de traction et sur le tourelle)
Rotation du panier 90°+90° (optionnel)

Document non contractuel. Les éléments concernant les données techniques sont approximatifs et faisifiables. Nous nous réservons la possibilité de modifier les caractéristiques_ TRACCESS 230 - ed. 04/14

CTE FRANCE
5, allée des Souches
78260 ACHERES
Tél. +33 01 39 22 12 12

Distributeur officiel de CTE Spa
CTE WORK BECOMES EASY

CTE France

TRACCESS

www.ctelift.com
www.cte-elevateurs.com